

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES





LE NORME ISO QUESTE NORME, ELABORATE DALL'ISO TC 189, SOSTITUISCONO IN ITALIA, E NEI PAESI CHE LE HANNO RICONOSCIUTE, QUELLE PRECEDENTEMENTE ESISTENTI (EN).

THE ISO STANDARDS THESE STANDARDS, DRAWN UP BY THE ISO TC 189, REPLACE THE PREVIOUS (EN) STANDARDS IN ITALY AND IN THE OTHER COUNTRIES THEY ARE RECOGNIZED. SEMI-POLISHED SURFACE: CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP BLA GL


ALLEGATO ANNEX	GRUPPO GROUP	ASSORBIMENTO D'ACQUA (E) WATER ABSORPTION (E)
G	Bla	$E \leq 0,5\%$
H	Bib	$0,5\% < E \leq 3\%$
I	Blla	$3\% < E \leq 6\%$
J	Bllb	$6\% < E \leq 10\%$
L	Blll	$E > 10\%$

GRES FINE PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-Gruppo Bla GL
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) Annex G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	CONFORME ACCORDING
SPESORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY	UNI EN ISO 10545/2	UN MINIMO DEL 95% DELLE PIASTRELLE DEVE ESSERE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI - A MINIMUM OF 95% OF THE TILES SHALL BE FREE FROM VISIBLE DEFECTS	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	$\leq 0,5\%$	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXURAL TENSILE STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		Thickness $\geq 7,5 \text{ mm}$ $\geq 1300 \text{ N}$ $\geq 35 \text{ N/mm}^2$	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE DELLE PIASTRELLE GL RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DAL PRODUTTORE DECLARED BY MANUFACTURED COMPANY	SECONDO DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	ASPETTO NON MUTATO DOPO LA PROVA APPEARANCE NOT CHANGED AFTER THE TEST	RESISTENTE PROOF
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	ASPETTO NON MUTATO DOPO LA PROVA APPEARANCE NOT CHANGED AFTER THE TEST	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	a) LOW CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS DECLARED VALUE	CONFORME ACCORDING
		a) LOW CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS DECLARED VALUE	
		c) MINIMUM CLASS B (TO HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS)	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545-14	a) GLAZED TILE MINIMUM CLASS 3	CONFORME ACCORDING
		b) UNGLAZED TILE DECLARED VALUE	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A.	$> 0,40$	CONFORME ACCORDING
	ASTM C 1028	$> 0,60$	
	ANSI A 137.1	$\geq 0,42$	
	DIN EN 16165 B	SECONDO DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO DESTINATION OF FINAL USE	R10
	DIN EN 16165 A	SECONDO DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO DESTINATION OF FINAL USE	A+B
	AS/NZS 4586	SRV: 35-44	-
	ENV 12633	-	-
BS 7976-2	> 36	-	
VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1  lieve variazione slight variation V2  moderata variazione moderate variation V3  forte variazione substantial variation V4	

FIRME

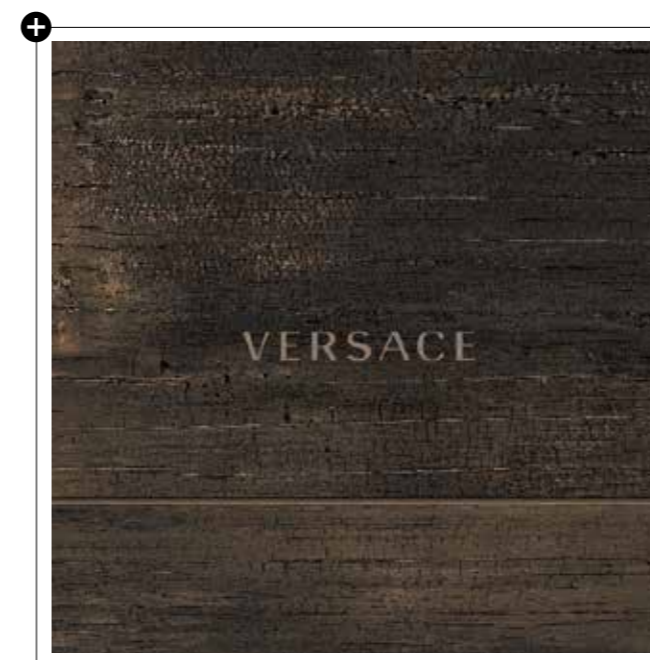

➤ I PRODOTTI VERSACE SONO CARATTERIZZATI DALLA FIRMA: GARANZIA DI QUALITÀ E AUTENTICITÀ DEL PRODOTTO. 2 FIRME OGNI 1/4 MQ PER I FONDI (IMMAGINE A SINISTRA) E OGNI 3/6 PEZZI PER I PAVIMENTI DECORATI (IMMAGINE A DESTRA). È PRESENTE PER TUTTI I COLORI DELLA GAMMA.

Versace products are characterized by the signature: a guarantee of quality and authenticity of the product. 2 Signature every 1/4 square meters for the base (image on the left) and every 3/6 pieces for the decorated floors (image on the right). It is present in all range colors.